

А помпата е като #сърце за водата... Води я там където е нужна, за да #оживотворява...

## LOWARA серия e-NM™


### ХОРИЗОНТАЛНИ МНОГОСТЪПАЛНИ БЛОК ПОМПИ

Подходящи за водоснабдяване, дъждовна вода, повишаване на налягането, охладителни системи, напояване - серията e-NM™ са хоризонтални, нормално-засмукващи помпи за сух монтаж. Иновативният, хидравличен дизайн, постига максимална ефективност и осигурява дълъг живот на помпите, без необходимост от поддръжка. Изработка - външен корпус и дифузори от неръждаема стомана, работни колела във варианти от технополимер или от неръждаема стомана.




- максимално работно налягане: 10bar
- максимална температура на течността: 60°C

модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	(ЛВ) без ДДС			
3NM05 P07M	656,76	547,30	104600660	220	0,75
5NM04 P07M	701,04	584,20	104600770	220	0,75
5NM05 P09M	771,60	643,00	104600780	220	0,90
5NM06 P11M	1 031,40	859,50	104600790	220	1,10



А къде отива водата?  
Всяка #пълнакъща има нужда от прясна #вода...

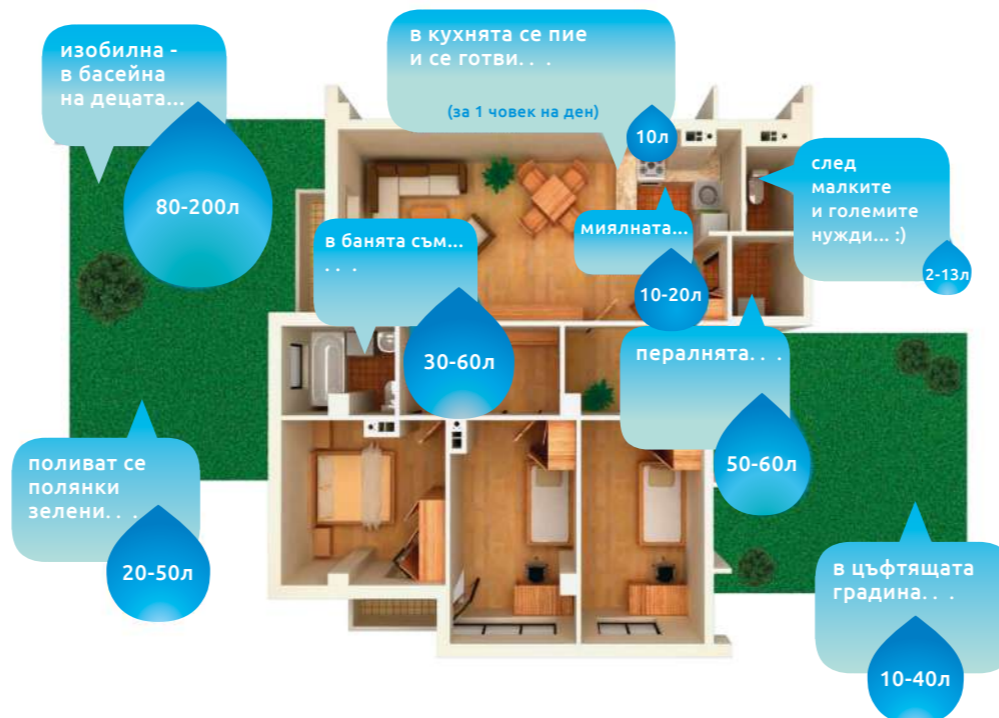

## LOWARA серия BGM


### САМОЗАСМУКВАЩИ БЛОК ПОМПИ

Високоэффективни и почти безшумни, серията BGM на LOWARA са подходящи за водоснабдяване, дъждовна вода, повишаване на налягането и напояване. Това са самозасмукващи помпи за сух монтаж, с вграден еджектор за самообезвъздушаване. Изработка - външен корпус и работно колело от неръждаема стомана, дифузър и еджектор от технополимер.



- максимално работно налягане: 8bar
- максимална температура на течността: 40°C

модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	(ЛВ) без ДДС			
BGM 5	463,20	386,00	107320010	220	0,55
BGM 7	477,00	397,50	107320020	220	0,75
BGM 9	519,12	432,60	107320030	220	0,90



## LOWARA серия GENYO

### ЕЛЕКТРОННИ ПРЕСОСТАТИ С МАНОМЕТЪР

Представяме новия модел GENYO PLUS от серията електронни пресостати на LOWARA с вграден дигитален манометър подходящ за помпи с мощност до 2,2 kW (16 A), 220 V.

- Три режима на работа: диференциален, обратен, синхронен.
- Възможност за работа на две помпи в група.
- Възможност за настройка на налягане за старт: 0,5 - 7 bar и стоп: 1 - 8 bar
- Вградени защиты за помпената система: при повишен ток, работа на сухо, задействане на аларма при чести старт/стоп.



цена	
с ДДС	(ЛВ) без ДДС
156,48	130,40
арт. № 109120250	

...ето я всичката вода,  
от която имаш нужда...



## LOWARA серия SCUBA

ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ ЗА СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ 5"

МЕНЮ  
ПРОМОЦИОНАЛНИ  
ОФЕРТИ

2021

до 31.12



Аквастарт  
aquastart.bg

+359 2 9312176 +359 88 8553631  
1618, София, бул. Братя Бъкстон 40  
(вход откъм ул. Мур)

## LOWARA серия SCUBA

нови модели



### ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ ЗА СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ 5"

Новото поколение помпи от серията **SCUBA** са с иновативна конструкция, висока корозоустойчивост и високоефективна хидравлика. Външен корпус изработен от неръждаема стомана и работни колела от технополимер. Подходящи за изпомпване на чиста вода от кладенци и резервоари, за повишаване на налягане и напояване. Монофазни модели до 1,5 kW с вграден кондензатор и термична защита. Всяка помпа се доставя с 20м захранващ кабел и поплавък с възможност за лесен демонтаж.

- максимална дълбочина на потапяне: 20 м
- максимална температура на течността: 40°C
- максимално съдържание на пясък: 25 гр/м³ вода.
- максимален диаметър абразивни частици: 2,5 мм



модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	без ДДС			
3SC4 /05/5	834,00	695,00	107700230	220	0,55
3SC5 /07/5	864,00	720,00	107700235	220	0,75
3SC7 /09/5	936,00	780,00	107700240	220	0,90
5SC4 /07/5	924,00	770,00	107700505	220	0,75
5SC5 /09/5	948,00	790,00	107700510	220	0,90
5SC6 /11/5	984,00	820,00	107700520	220	1,10
8SC6 /15/5	1 267,20	1 056,00	107700800	220	1,50




## LOWARA серия DIWA

### ПОТОПЯЕМИ ДРЕНАЖНИ ПОМПИ

Корозионно устойчиви потопяеми дренажни помпи за замърсени води. Подходящи за изпомпване на резервоари, шахти, изкомни ями. Изцяло от неръждаема стомана **AISI304**. Изключителна абразиво устойчивост. Патент **Drivelub** уплътнителна система. Вграден кондензатор, термична защита и поплавък при монофазните модели. Доставка се с 10м захранващ кабел.

- максимална дълбочина на потапяне: 7м
- максимален размер на изпомпвани частици: 8мм

модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	без ДДС			
DIWA 5	920,76	767,30	107680010	220	0,55
DIWA 7	1 002,36	835,30	107680020	220	0,75
DIWA 11	1 150,32	958,60	107680030	220	1,10

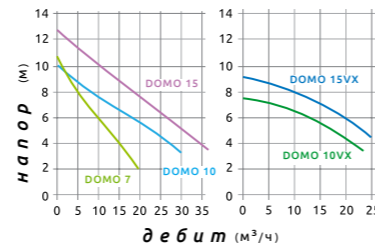

## LOWARA серия DOMO

### ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Потопяеми помпи за дренажни и замърсени води, корозионно устойчиви, компактни и леки, с корпус и работно колело от неръждаема стомана **AISI304**, (**DOMO 7** - полимер). Версия с отворено работно колело **VortexVX**. Подходящи за изпомпване на резервоари, шахти, наводнени площи.

- максимална дълбочина на потапяне: 5м
- максимален размер на изпомпвани частици: 50мм 35мм (DOMO 7)

модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	без ДДС			
DOMO 7	634,68	528,90	107670010	220	0,55
DOMO 10	855,84	713,20	107670020	220	0,75
DOMO 15	1 099,20	916,00	107670030	220	1,10
DOMO 10VX	826,80	689,00	107670120	220	0,75
DOMO 15VX	1 065,96	888,30	107670130	220	1,10


## LOWARA серия DOC

### ПОТОПЯЕМИ ДРЕНАЖНИ ПОМПИ

Компактни потопяеми дренажни помпи за леко замърсена вода, с външен корпус от неръждаема стомана и работно колело от норил. Монофазните модели са окомплектовани с поплавък, вградена термична защита от претоварване, 5м кабел с щепсел. Подходящи за изпомпване на резервоари, шахти и наводнени площи.

- максимална дълбочина на потапяне: 5м
- максимален размер на изпомпвани частици: 10мм

модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	без ДДС			
DOC 3	341,52	284,60	107540000	220	0,25
DOC 7	384,36	320,30	107540020	220	0,55




## LOWARA серия DOMO GRI

### ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ С РЕЖЕЩ МЕХАНИЗЪМ

Потопяеми помпи за отпадъчни води с режещ механизъм. Подходящи за изпомпване на силно замърсени битови води, съдържащи влакнести субстанции. Изцяло от неръждаема стомана с вградена термична защита, кондензатор и поплавък при монофазно изпълнение. Комплектовани с 10м захранващ кабел с щепсел.

- максимална дълбочина на потапяне: 5м
- максимална температура на течността: 35°C

модел	цена		арт. №	V	kW
	с ДДС	без ДДС			
DOMO GRI 11	1 267,80	1 056,50	107678600	220	0,25





## LOWARA серия e-GS

### ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ ЗА СОНДАЖИ 4"

Високоефективни, многостъпални потопяеми помпи за сондажни кладенци в пълно съответствие с Европейска директива **Екодизайн**. Изработени с външен корпус от неръждаема стомана, работни колелна от технополимер, вградена възвратна клапа от неръждаема стомана. Подходящи за изпомпване на чиста вода от кладенци и сондажи, повишаване на налягане в битови хидрофорни системи и напояване. Комплектовани с пренавиваеми ел. двигатели с 1,5м захранващ кабел. Предлагат се и ел.табла с вградена моторна защита за двигателя и кондензатор за монофазните модели.

- максимална дълбочина на потапяне: 150м
- максимална температура на течността: 40°C
- максимално съдържание на пясък: 150 гр/м³ вода.
- максимален диаметър абразивни частици: 2,5мм

модел	цена		арт. №	V	kW	
	с ДДС	без ДДС				
4GS07M + 4OS07M235	396,96 + 421,68	330,80 + 351,40	682,20	102050230 + 107027030	220	0,75
4GS11M + 4OS11M235	449,40 + 472,92	374,50 + 394,10	768,60	102050240 + 107027040	220	1,10
6GS15M + 4OS15M235	576,60 + 571,08	480,50 + 475,90	956,40	102030330 + 107027050	220	1,50
6GS15T + 4OS15T405	576,60 + 507,36	480,50 + 422,80	903,30	102030330 + 107027140	380	1,50
8GS15M + 4OS15M235	417,60 + 571,08	348,00 + 475,90	823,90	102030420 + 107027050	220	1,50
8GS15T + 4OS15T405	417,60 + 507,36	348,00 + 422,80	770,80	102030420 + 107027140	380	1,50
8GS22M + 4OS22M235	500,52 + 627,48	417,10 + 522,90	940,00	102030430 + 107027060	220	2,20
8GS22T + 4OS22T405	500,52 + 509,04	417,10 + 424,20	841,30	102030430 + 107027150	380	2,20
12GS15M + 4OS15M235	521,28 + 571,08	434,40 + 475,90	910,30	102030500 + 107027050	220	1,50
12GS15T + 4OS15T405	521,28 + 507,36	434,40 + 422,80	857,20	102030500 + 107027140	380	1,50

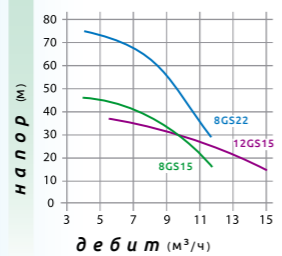

## SFA серия SANI ACCESS

### ПОМПЕНИ МОДУЛИ ЗА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ



Канализационни помпени модули за компактен монтаж зад тоалетна чиния или в шкаф. За изпомпване на отпадъчните битови води от мивка, тоалетна, биде, душ, вана, миялна, пералня към канализацията - от помещения където това не е възможно гравитачно.

- мощност: 400W ; захранване: 220V
- макс.дебит: 100л/мин ; макс.напор: 8м
- изпомпване: 5м - 100м ; тръба: 22/28/32мм

модел	приложение	цена	
		с ДДС	без ДДС
SANI ACCESS® 0 (ПУМР)	мивка, биде, душ, вана, миялна, пералня	744	620
SANI ACCESS® 3	мивка, тоалетна, биде, душ	780	650
SANI ACCESS® 2	мивка, тоалетна	708	590
SANI ACCESS® 1	тоалетна	636	530
SANISHOWER	душ, мивка, биде	600	500
SANICONDENS PRO	климатици	120	100